Serie SMD-B127.50

SMD-Buchsenleiste / einreihig
Raster 1.27 mm
Bauhöhe 3,4 / 4,3 mm

Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	**Nennstrom:**	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective	**Isolationswiderstand:**	5000 MΩ Min
	Standard: Gold flash oder	**Kontaktwiderstand:**	20m ΩMax.
	0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	**Durchschlagsspannung:**	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
		Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0		

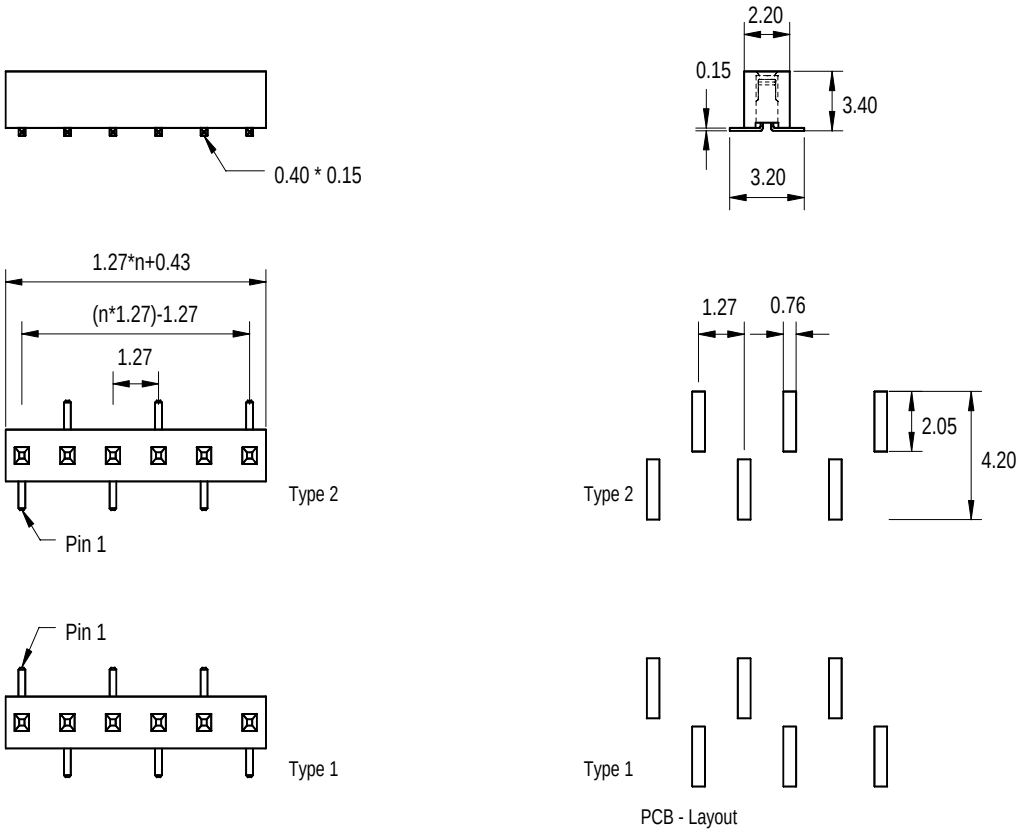

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-B127.50 — 25 — 20 — B1 — X — X — X — X

- **SERIE**
- **OBERFLÄCHE**
  - 00 = verzinnt
  - 15 = Gold flash
  - 25 = 0,25µ
  - 50 = 0,5µ
  - S15 = selectiv Gold flash
- **POHLZAHL**
  - 20 = 1 x 20
  - (max. 4 – 40)
- **BAUHÖHE ISOLIERKÖRPER**
  - B1 = 3,4 mm
  - B2 = 4,3 mm
- 1 = Typ 1
  2 = Typ 2
- M = mit Kappe
  O = ohne Kappe
- M = mit Plastikpin
  O = ohne Plastikpin
- Verpackung
  TB = Tube
  T/R = Tape&Reel

-Technische Änderungen vorbehalten-