

Serie S127.10

Stiftleiste / einreihig gerade




Raster 1.27 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,0 mm / 1,5 mm / 2,5 mm



Technische Daten


Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
		Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 8 Sek. max.

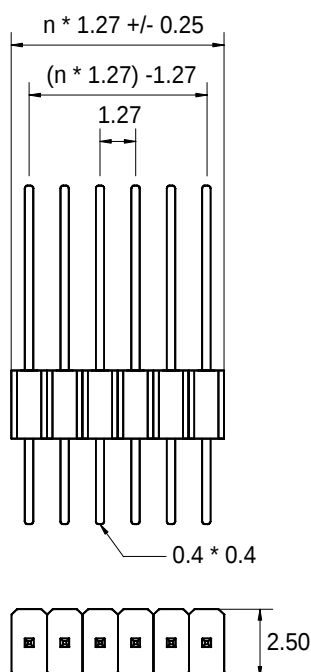

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S127.10	7,3	xx	xx	S1	4,0	2,3
S127.10	7,8	xx	xx	S2	4,0	2,3
S127.10	8,8	xx	xx	S5	4,0	2,3

BESTELLBEZEICHNUNG

S127.10 – 7,3 – 15 – 20 – S1 – B/C

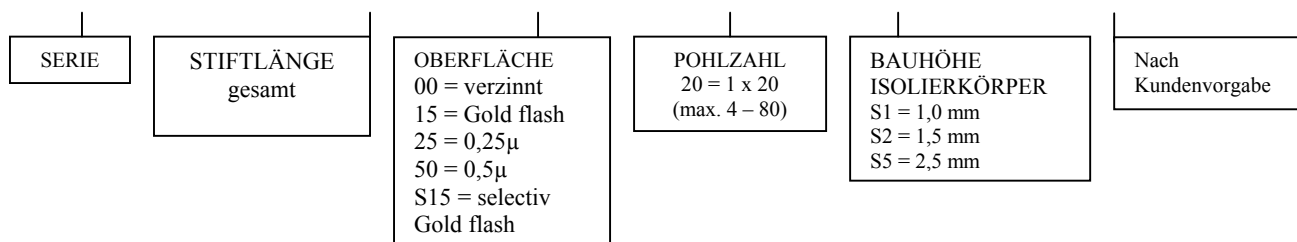

-Technische Änderungen vorbehalten-