

Serie S100.10

Stiftleiste / einreihig gerade




Raster 1.0 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,0 mm / 2,5 mm



Technische Daten


Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
	Standard: Gold flash oder 0,25μ / 0,50μ / 0,75μ	Kontaktwiderstand:	40m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	L.C.P., UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.

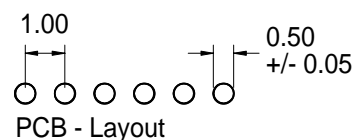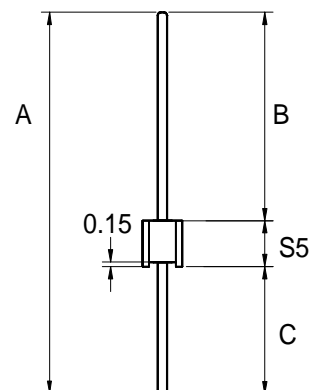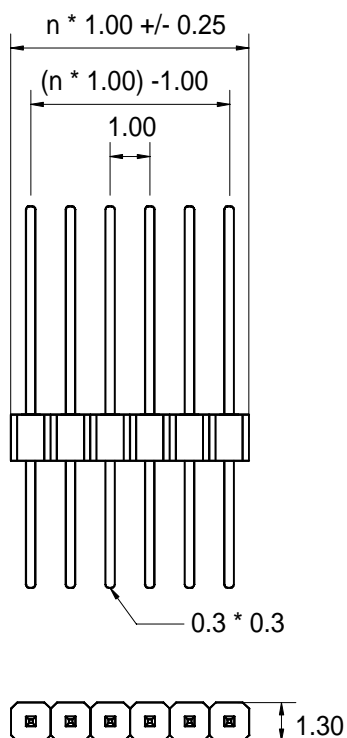

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper	Abmessungen / mm	
	Maß A			Bauhöhe	B	C
S100.10	4,1	xx	xx	S1	1,9	1,2
S100.10	5,6	xx	xx	S5	1,9	1,2

BESTELLBEZEICHNUNG

S100.10 - 5,6 - 25 - 10 - S5 - B/C

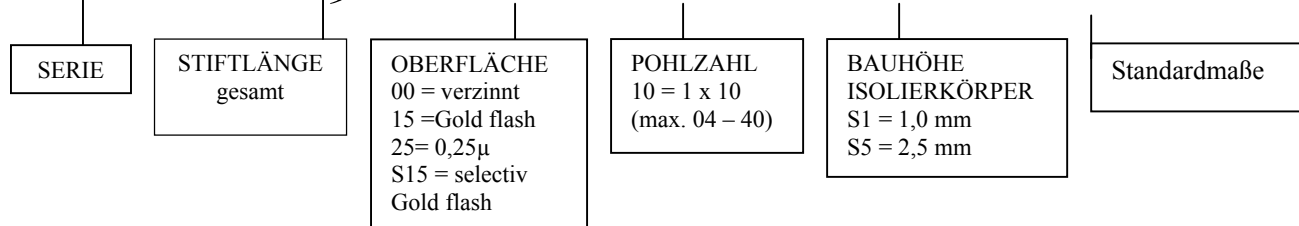

-Technische Änderungen vorbehalten-